



JANSON BRIDGING

COME ACROSS

Janson Bridging: Bruggen

Janson Bridging heeft een groot aantal verschillende soorten stalen modulaire bruggen voor u op voorraad liggen zoals :


- Janson Balk Bruggen
- Janson Plaatligger Bruggen
- Janson Paneel Bruggen
- Janson Vakwerk Bruggen
- Janson Voetgangers Bruggen



De Janson Bridging groep heeft ruim 25.000 ton aan bruggen in eigendom en ca. 12.000 ton op voorraad verdeeld over verschillende vestigingen in Europa


Balk bruggen

- Tijdelijke of permanente toepassingen
- Vrije overspanning tot max. 21mtr.
- In breedte koppelbaar
- Standaard elementen 1,5 of 2,1mtr breed
- Eenvoudig montagesysteem
- Geïntegreerde hijsogen
- Geringe slankheid (300mm / 450mm)
- Kan voorzien worden van geleiderail met radkeerders of voetgangersleuning
- Elementen zijn voorzien van lijmlaag met ingestrooide steenslag 3-5mm / zwart

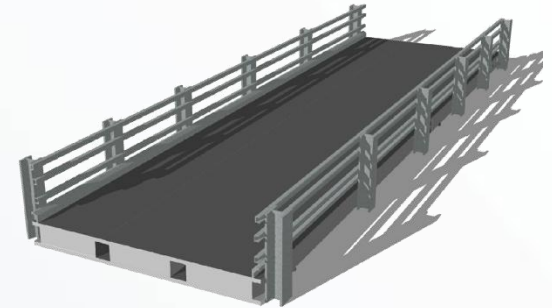


Plaatligger bruggen

- Tijdelijke of permanente toepassingen
- Vrije overspanning tot max. 40mtr. (34,5mtr@60ton)
- In breedte koppelbaar
- In lengte koppelbaar
- Standaard elementen 2,5 of 3,5mtr breed
- Uiterst solide montagesysteem
- Geïntegreerde hijsogen
- Slankheid (1.180mm / 1.120mm)
- Kan voorzien worden van geleiderail met radkeerders of voetgangersleuning
- Elementen zijn voorzien van lijmlaag met ingestrooide steenslag 3-5mm / zwart

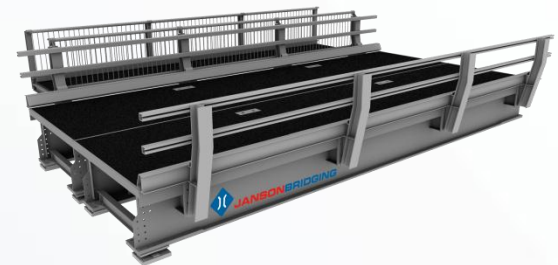

Paneel bruggen

- Tijdelijke of permanente toepassingen
- Vrije overspanning tot max. 85,34mtr.*
- In standaard breedte 3,169mtr / 4,219mtr / 7,369mtr
- Lengte op klantwens
- Uiterst solide montagesysteem (bewerkelijk)
- Opbouw op locatie mogelijk
- In onderdelen te transporteren
- Relatief zwaar systeem
- Kan voorzien worden van geleiderail met radkeerders of voetgangersleuning
- Rijdek is voorzien van lijmlaag met ingestrooide steenslag 3-5mm / zwart

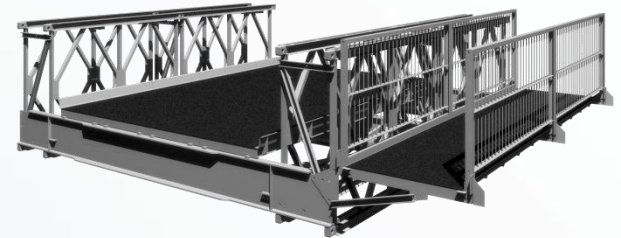

* Langere configuraties mogelijk tot 122mtr.

Vakwerk bruggen


- Tijdelijke of permanente toepassingen
- Vrije overspanning tot max. 60mtr.(enkelbaans)
- In standaard breedte 3,50mtr / 4,50mtr / 7,50mtr
- Lengte op klantwens
- Uiterst solide montagesysteem (bewerkelijk)
- Opbouw op locatie mogelijk
- In onderdelen te transporteren
- Materialen geheel termisch verzinkt
- Kan voorzien worden van geleiderail met radkeerders of voetgangersleuning
- Rijdek kan voorzien worden van
 - Staal / met slijtlaag 3-5mm / zwart
 - Staal / traanplaatprofiel
 - Glasvezel versterkt kunststof met slijtlaag
 - Stalen roosterdekken
 - Houten dekdelen



Janson Truss Bridge PSB 275 series

Voetgangers (paneel)bruggen

- Tijdelijke of permanente toepassingen
- Vrije overspanning tot max. 54,90mtr.(2mtr breed)
- In standaard breedte 2,00mtr / 2,50mtr / 3,00mtr
- In lengterichting te koppelen met pennen
- Standaard lengte per element (2 ruiten) 3,048mtr
- Pre montage mogelijkheden op werf te Hank
- Opbouw op locatie ook mogelijk
- In onderdelen of brugdelente transporteren
- Relatief eenvoudig systeem
- Kan voorzien worden van gaasafwerking of voetgangershekwerk
- Dek is voorzien van lijmlaag met ingestrooide steenslag 3-5mm / rood

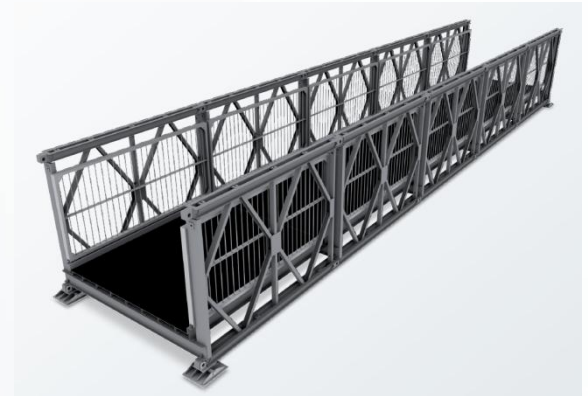



JANSON BRIDGING

COME ACROSS



Bruggen



Pontons



RoRo's



Speciaal

MODULAIRE SYSTEMEN